



DANIELE & GIRAUDO

Decespugliatrice - Hydraulic flail-hedger mower – Débroussailleuse

DG25060-DG30080-DG35080

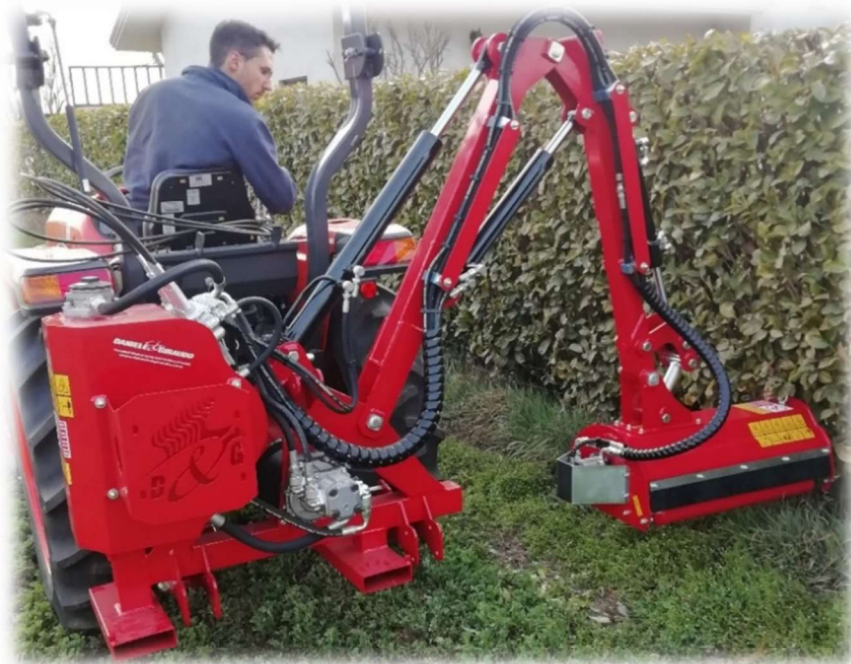

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
DG25060	2500	2400	2000	2800	1600	1700	600
DG30080	3000	2900	2500	3300	1800	1900	800
DG35080	3500	3400	3000	3500	2000	2100	800

Mod.



OIL




	Code	Kg	Rpm	Rpm	HP	HP	Lt	Kg	Cm	HP
DG25060	BTE001DG	260	540	3000	19	23	48	700	100	20-30
DG30080	BTE002DG	310	540	3000	19	23	55	800	120	20-30
DG35080	BTE003DG	350	540	3000	19	23	55	900	120	20-30

Decespugliatrice idraulica per microtrattori (20-35 HP) ideata per risolvere il problema della pulizia fossi, bordi stradali, argini, siepi e parchi.

These Hydraulic flail-hedger mowers for compact tractors (20-35 HP) is conceived to solve the problem of cutting up in drains, street edges, embankments and parks.

Débroussailleuse hydraulique pour micro-tracteurs (20-35 CV) conçue pour résoudre le problème du nettoyage des fossés, des bords de route, des talus, des haies et des parcs.



Rotore reversibile

Reversible rotor

Rotor réversible

-serbatoio con olio idraulico;

-comando a 4 leve con cavi flessibili da mm 2000;

-impianto idraulico indipendente;

-dispositivo antiurto meccanico;

-registrazione del rullo in altezza;

-trasmissione diretta;

-sistema flottante sulla testata;

-reversibilità del rotore;

-tank with hydraulic oil;

-4-lever control with flexible cables of 2000mm;

-independent hydraulic system;

-mechanical shockproof device;

-registration of the roller in height;

-direct transmission;

-floating system on the head;

-reversibility of the rotor;

-réservoir d'huile hydraulique;

-Commande à 4 leviers avec câbles flexibles de 2000mm;

-système hydraulique indépendant;


-dispositif antichoc mécanique;

-enregistrement du rouleau en hauteur;

-transmission directe;

-système flottant sur la tête;

-réversibilité du rotor;



GRUPPO TRINCIATURA	CUTTING UNIT	GROUPE DE BROYAGE	DG25060	DG30080	DG35080
Larghezza di lavoro(mm)	Working width	Largeur de travail	600	800	800
Angolo di rotazione del gruppo(°)	Group rotation angle	Angle de rotation du groupe	180°	180°	180°
Diametro di taglio(mm)	Cutting diameter	Diamètre de coupe	260	260	260
Diametro del rotore nudo(mm)	Bare rotor diameter	Diamètre rotor nu	60	60	60
Spessore del rotore(mm)	Rotor thickness	Épaisseur du rotor	8	8	8
Coltelli snodati a Y	Y-jointed knives	Couteaux à joint en Y	28	40	40
Velocità di rotazione del rotore(rpm)	Rotor rotation speed	Vitesse de rotation des rotors	3000	3000	3000
Tipo di trasmissione dell'albero	Type of shaft	Type de transmission par arbre	Diretta	Direct	Direct
Diametro del rullo posteriore(mm)	Rear roller diameter	Diamètre du rouleau arrière	90	90	90



DANIELE & GIRAUDO

Via Levaldigi,9

12020-Vottignasco-Italy

www.danieleegiraud.com – info@danieleegiraud.com